

lov

.....
Voiles d'ombrage sur-mesure

L'art de vivre l'extérieur


FABRICATION  FRANÇAISE




1

Les formes


3 pointes

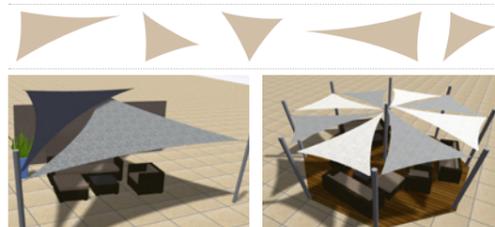

4 pointes plates

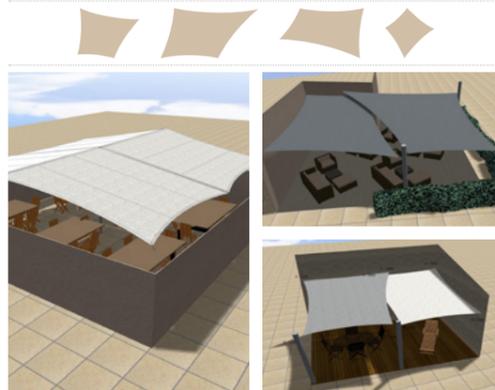

4 pointes papillon

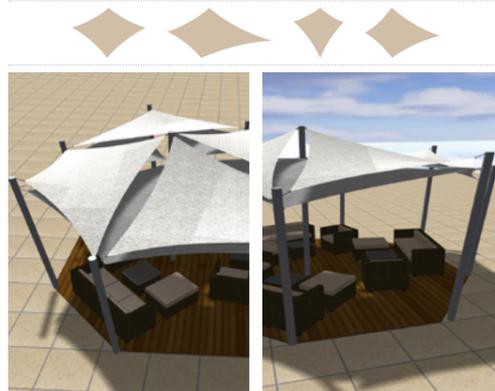

2

Les couleurs

NATURAL (Stretch)



TEXTIL (Acrylique)



PROTECT (Soltis Proof 502)



VISION (Soltis Perform 92)



ACOUSTIC (Alphalia Silent Aw)



Coloris sangles



3

Les finitions


DISCRÈTE

Fourreau périphérique avec câble




SOULIGNÉE

Sangles + pointes pattes d'oie



DESIGN

Sangles + pointes métal (aluminium ou inox)



4

Les tensions

Cliquet inox



Ridoir acier zingué



Ridoir inox



5

Les qualités

	LOV Natural	LOV Textil	LOV Protect	LOV Vision	LOV Acoustic
Poids	350 g/m ²	300 g/m ²	570 g/m ²	420 g/m ²	630 g/m ²
Résistance aux U.V.	☆☆	☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
Étanchéité		☆☆	☆☆☆		usage intérieur
Confort visuel	☆☆	☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆
Confort thermique	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆☆	☆☆
Confort acoustique				☆	☆☆☆
Visibilité vers l'extérieur	☆☆☆			☆☆	☆☆
Résistance au feu			☆☆	☆☆☆	☆☆☆
Facilité d'entretien	☆☆	☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
Recyclage			☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
Choix des couleurs	☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
Garanties			2 ans*		

*Dans des conditions normales d'utilisation.

6

Les prix

LOV Natural



LOV Textil



LOV Protect



LOV Vision



LOV Acoustic



La qualité Albigès

Pour être bien installée et résister aux effets du temps, la voile d'ombrage sur-mesure LOV doit répondre à de nombreux critères techniques : calcul des cotes, définition des courbures en fonction de la géométrie des surfaces, choix des solutions de fixation en fonction de l'estimation des tensions sur chaque pointe, dimensions des mâts...

Notre bureau d'études, véritable architecte de votre projet, prend en charge la qualité technique de votre produit sous tous ses aspects, sans rien laisser au hasard. Pour la fabrication, Albigès a retenu les meilleures techniques de confection dans le but de proposer une voile efficace et résistante pour longtemps.

COUPS DE

- Esthétique.
- Faible pente nécessaire.



LOV Natural (Stretch) est une solution astucieuse. Douce avec votre budget et efficace contre les UV, quelle filtre en grande partie. Une sélection de quatorze coloris et un aspect «stretch perforé» qui vous donnera matière à composer votre ambiance In & Out, pour profiter d'un moment d'harmonie, de détente et de confort à l'abri du soleil.

Double couture zigzag : outre son aspect esthétique, cette technique de confection Albigès renforce la résistance des voiles LOV tout en leur apportant la souplesse nécessaire à une excellente tension.

Caractéristiques techniques

FINITIONS

(Discrète) Fourreau périphérique avec câble inox

(Soulignée) Sangle périphérique polyester cousue

POINTES DE VOILE

(Discrète) Pointe avec câble et anneau inox


(Soulignée) Patte d'oie avec anneau inox

TENSIONS

Cliquet inox et sangle - Ridoir acier zingué - Ridoir inox

TISSU


Stretch tricoté en polyéthylène haute densité. Anti-U.V. Bonne visibilité vers l'extérieur. Grande élasticité pour un réglage de tension aisée. Très haute résistante à la rupture. Assemblage de la toile par double coutures.



Coloris STRETCH

COUPS DE

- Qualité textile.
- Imperméabilité et protection du soleil.

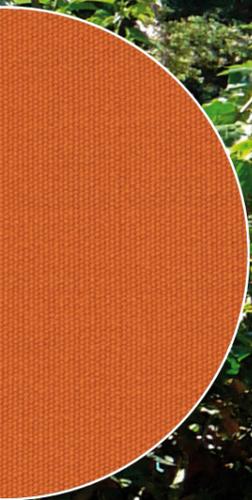

LOV Textil



Soyez inspiré par nos 76 coloris pour accorder votre voile d'ombrage LOV Textil (Acrylique) à vos stores, à vos coussins et ajoutez une touche de poésie dans votre jardin.
Voile au toucher "tissu" et aux teintes lumineuses.
Confort thermique et protection visuelle

Double couture zigzag : outre son aspect esthétique, cette technique de confection Albigeois renforce la résistance des voiles LOV tout en leur apportant la souplesse nécessaire à une excellente tension.

Caractéristiques techniques

FINITIONS

(Discrète) Fourreau périphérique avec câble inox

(Soulignée) Sangle périphérique polyester cousue

POINTES DE VOILE

(Discrète) Pointe avec câble et anneau inox

(Soulignée) Patte d'oie avec anneau inox

TENSIONS


Cliquet inox et sangle - Ridoir acier zingué - Ridoir inox

TISSU

Acrylique teinté dans la masse. 76 coloris. Anti-U.V. Norme UPF 30 à 50 selon coloris. Tissu traité anticryptogamique et imputrescible. Assemblage de la toile par double coutures.

COUPS DE

- Résistante aux intempéries.
- Toile étanche.

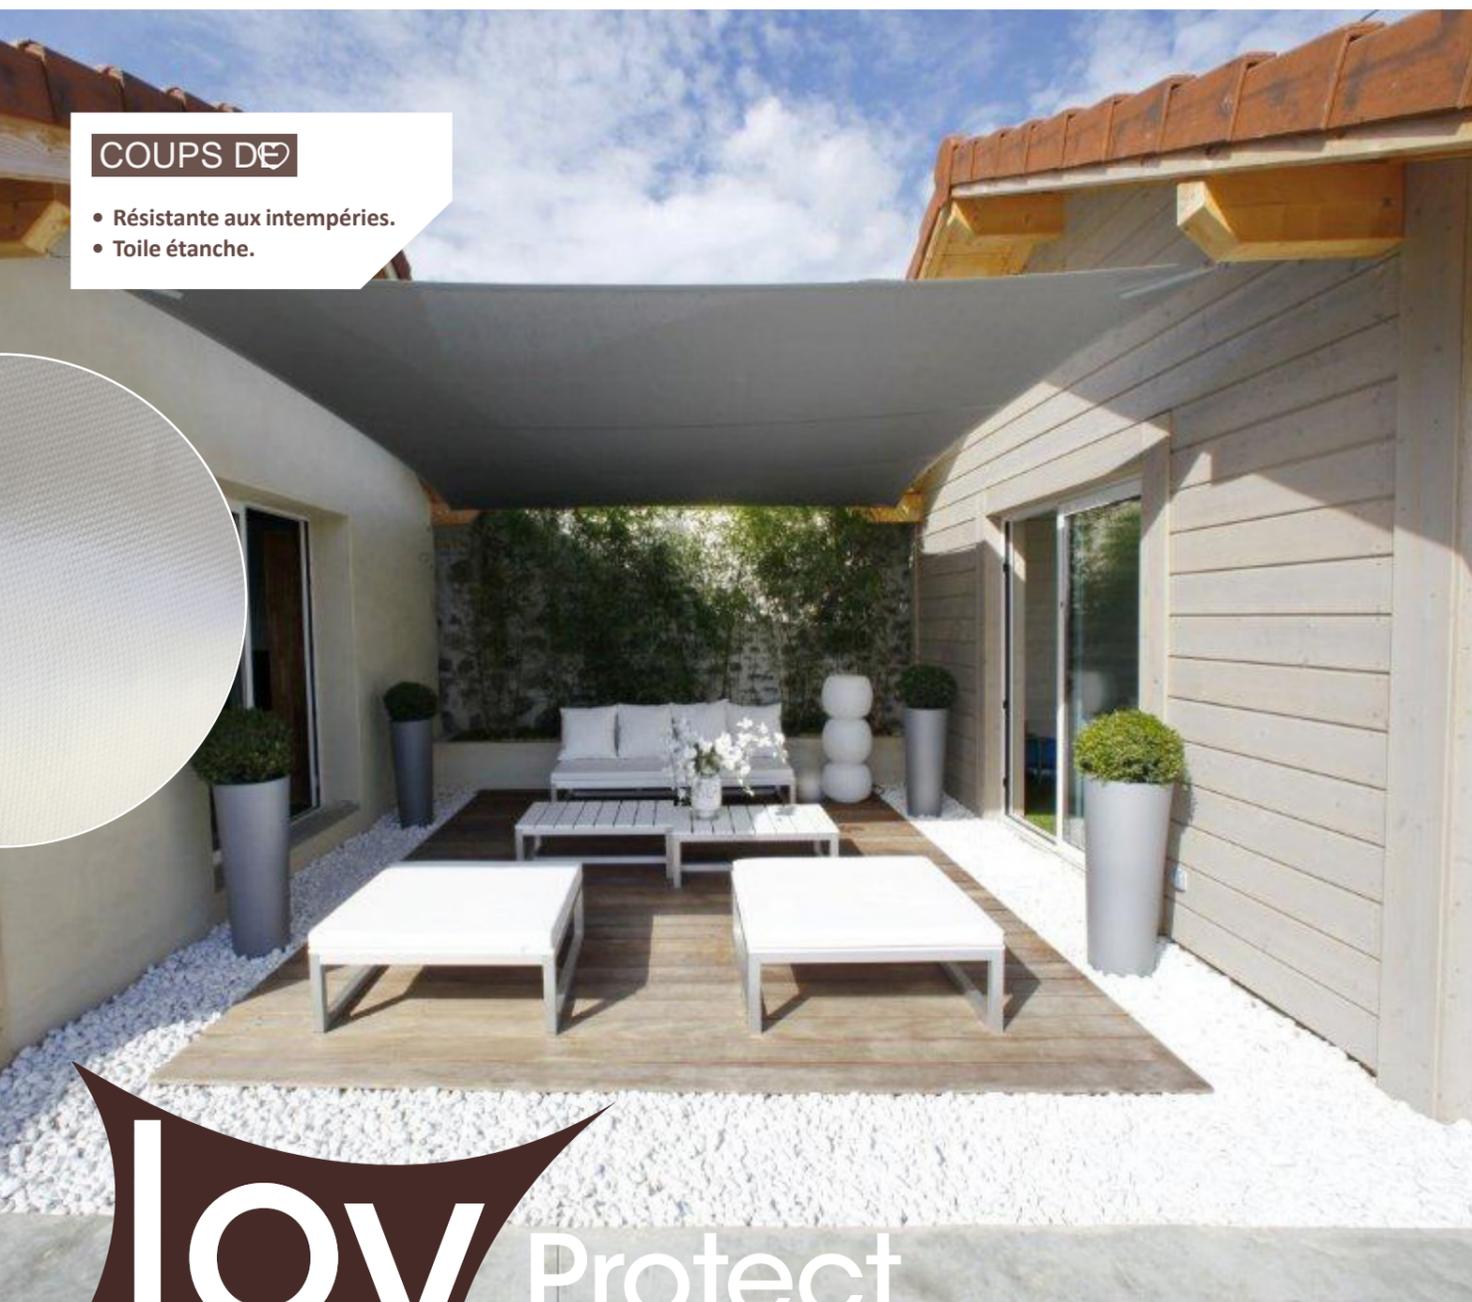

Prolongez votre pause à l'abri du soleil ou de la pluie, sous une voile d'ombrage LOV Protect (SOLTIS Proof 502), 100% résistante aux intempéries. Tissu étanche avec 40 nuances au choix, LOV Protect ouvre de larges perspectives architecturales pour structurer un espace résolument contemporain.

Soudure haute fréquence : le procédé d'assemblage confère aux soudures une parfaite homogénéité garantissant les meilleures résistances à la traction.

Caractéristiques techniques

FINITION

(Soulignée ou Design)

Sangle périphérique polyester enduite de PVC et soudée

POINTES DE VOILE

(Soulignée)

Patte d'oie avec anneau inox

(Design)

Plaque métal

TENSIONS

Cliquet inox et sangle - Ridoir acier zingué - Ridoir inox

TISSU

Polyester enduit PVC biface et précontraint. 40 coloris. Totalement étanche. Très facilement lavable. Stabilité dimensionnelle. Résistance mécanique. Toile ignifugée (M2). Traitée anticryptogamique et imputrescible. Anti-U.V. Norme UPF 50. 100% recyclable. Assemblage de la toile par soudure haute fréquence.





COUPS DE

- Protection optimale du soleil.
- Confort visuel.



LOV Vision

Tout le savoir-faire Albigès concentré dans la voile d'ombrage LOV Vision (SOLTIS Perform 92), vous permettant de profiter pleinement de l'environnement extérieur, tout en étant totalement protégé du soleil. Son tissu à la structure micro-aérée favorise la circulation de l'air et préserve la luminosité naturelle tout en éliminant l'éblouissement. D'un grand confort visuel, la voile LOV Vision sera votre plus belle source d'inspiration.

Soudure haute fréquence : le procédé d'assemblage confère aux soudures une parfaite homogénéité garantissant les meilleures résistances à la traction.

Caractéristiques techniques

FINITIONS

<i>(Discrète)</i> Fourreau périphérique avec câble inox	<i>(Soulignée ou Design)</i> Sangle périphérique polyester enduite de PVC et soudée
--	--

POINTES DE VOILE

<i>(Discrète)</i> Pointe avec câble et anneau inox	<i>(Soulignée)</i> Patte d'oie avec anneau inox	<i>(Design)</i> Plaque métal
---	--	---------------------------------

TENSIONS

Cliquet inox et sangle ○ ● (non disponible pour les pointes en plaque métal) - Ridoir acier zingué - Ridoir inox

TISSU

Polyester enduit PVC biface et précontraint micro-perforé. Véritable bouclier thermique. Anti-U.V. Utilisation toutes saisons. Facilement lavable. Toile ignifugée (M1). Traitée anticryptogamique et imputrescible. Norme UPF 50. 100% recyclable. Assemblage de la toile par soudure haute fréquence.



COUPS DE

- Amélioration acoustique.
- Style innovant.



LOV Acoustic

La voile LOV Acoustic (Alphalia Silent Aw) permet de réaliser des solutions innovantes et créatives pour les espaces intérieurs.

La toile composite garantit des performances d'absorption acoustique uniques très homogènes des sons graves aux sons aigus pour un matériau aussi fin et aussi léger.

Soudure haute fréquence :
le procédé d'assemblage confère aux soudures une parfaite homogénéité garantissant les meilleures résistances à la traction.



Caractéristiques techniques

FINITION

(Soulignée)

Sangle périphérique polyester enduite de PVC et soudée ○ ● ● ● ●

POINTE DE VOILE

(Soulignée)

Patte d'oie avec anneau inox

TENSIONS

Cliquet inox et sangle ○ ● - Ridoir acier zingué - Ridoir inox

TISSU

Textile aéré composé de fils polyester enduit de PVC, avec une grande stabilité dimensionnelle. Réduction significative du temps de réverbération. Insensibilité à l'humidité. Haute résistance mécanique contre la déformation et les chocs. Facilement lavable. Toile ignifugée (M1). Assemblage de la toile par soudure haute fréquence.



Coloris
ALPHALIA
Silent Aw


Les solutions de fixation **lov**

Sur un mur

Anneau de fixation à visser

L'anneau se visse sur une tige filetée.

Disponible en acier zingué ou en inox.

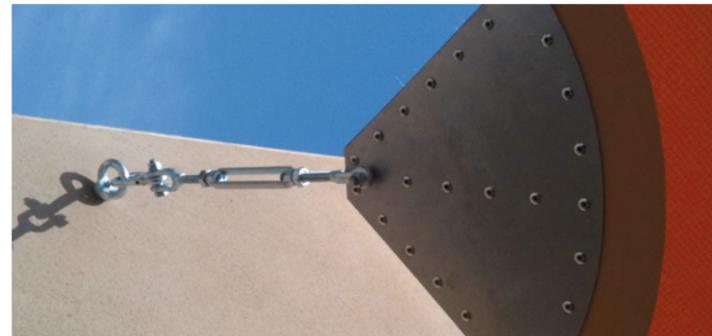

Platine pour fixation murale

La platine en acier galvanisé thermolaqué en gris clair RAL 7035 permet une meilleure fixation dans des matériaux creux avec ses quatre points d'ancrages. L'anneau large soudé peut accepter plusieurs voiles.



Sur un arbre

Sangle en ceinture

La sangle avec son cliquet inox, permet de se fixer aisément autour d'un arbre.

Coloris de la sangle :



Fixation sur un poteau

Poteau sur platine

Le poteau est soudé légèrement incliné (16°) sur la platine de fixation. Il est en acier galvanisé thermolaqué. Il est fourni avec un collier réglable muni d'un anneau pour l'accrochage de la voile.

Proposé en gris clair RAL 7035 de série, il est possible de personnaliser le coloris avec une laquage spécifique sur demande, d'après le nuancier RAL. Avec plus-value.



2 DIAMÈTRES POSSIBLES :
selon la surface de la voile,
- 139,5 mm (de 10 à 20 m²*)
- 193,5 mm (de 21 à 60 m²*).
Pour plusieurs voiles sur le même poteau, calcul de forces obligatoires.
* Correspond à la surface réelle de la voile.





Garanties

Les voiles LOV sont garanties 2 ans dans des conditions normales d'utilisation*.

*Dépose des voiles hors-saison et démontage des voiles par vent fort⁽¹⁾.

Recommandations

Il est impératif de démonter la voile en cas de vent fort⁽¹⁾ ou de chutes de neige.

⁽¹⁾ Vent fort = dénomination MÉTÉO FRANCE (vitesse moyenne 75 km/h, force 7 à 8 jusqu'à 40 nœuds).

www.voiles-lov-albiges.com



Nextpool^x
GROUP

Cachet distributeur

